


TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	8 kW
Leistung ins Wasser	6 kW
Wirkungsgrad	87 %
Abgasstutzen	150 mm
Notwendiger Förderdruck	11 Pa
Abgastemperatur	178 °C
Abgasenstrom	6,5 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0840 %
Staub im Rauchgas	18 mg/Nm ³
Stündlicher Abbrand	2,22 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	225 kg




VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN

Leitungsschema des Wärmetauschers

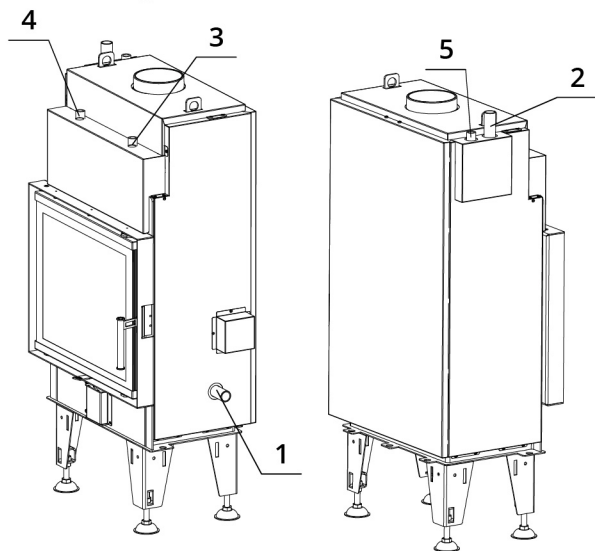

1. Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1"
2. Warmwasseraustritt (Vorlauf), Außengewinde 1"
3. TAS-Eintritt, Außengewinde 1/2"
4. TAS- Austritt, Außengewinde 1/2"
5. Entlüftungsventil, Innengewinde 1/2"

Carcon Feuerraum

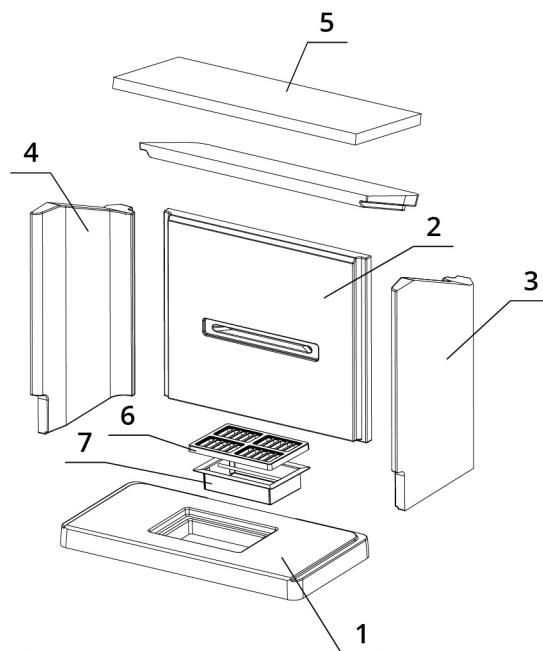


- | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 1. Boden | 2. Rücken | 4. linke Seite | 6. Feuerrost (Guss) |
| 3. rechte Seite | 5. Deflektor | 7. Aschenkasten | |

BEF AQUALITE 6

BImSchV Stufe 2	15a B - VG	ČSN EN 13229
--------------------	---------------	-----------------

www.befhome.com

TECHNISCHES DATENBLATT

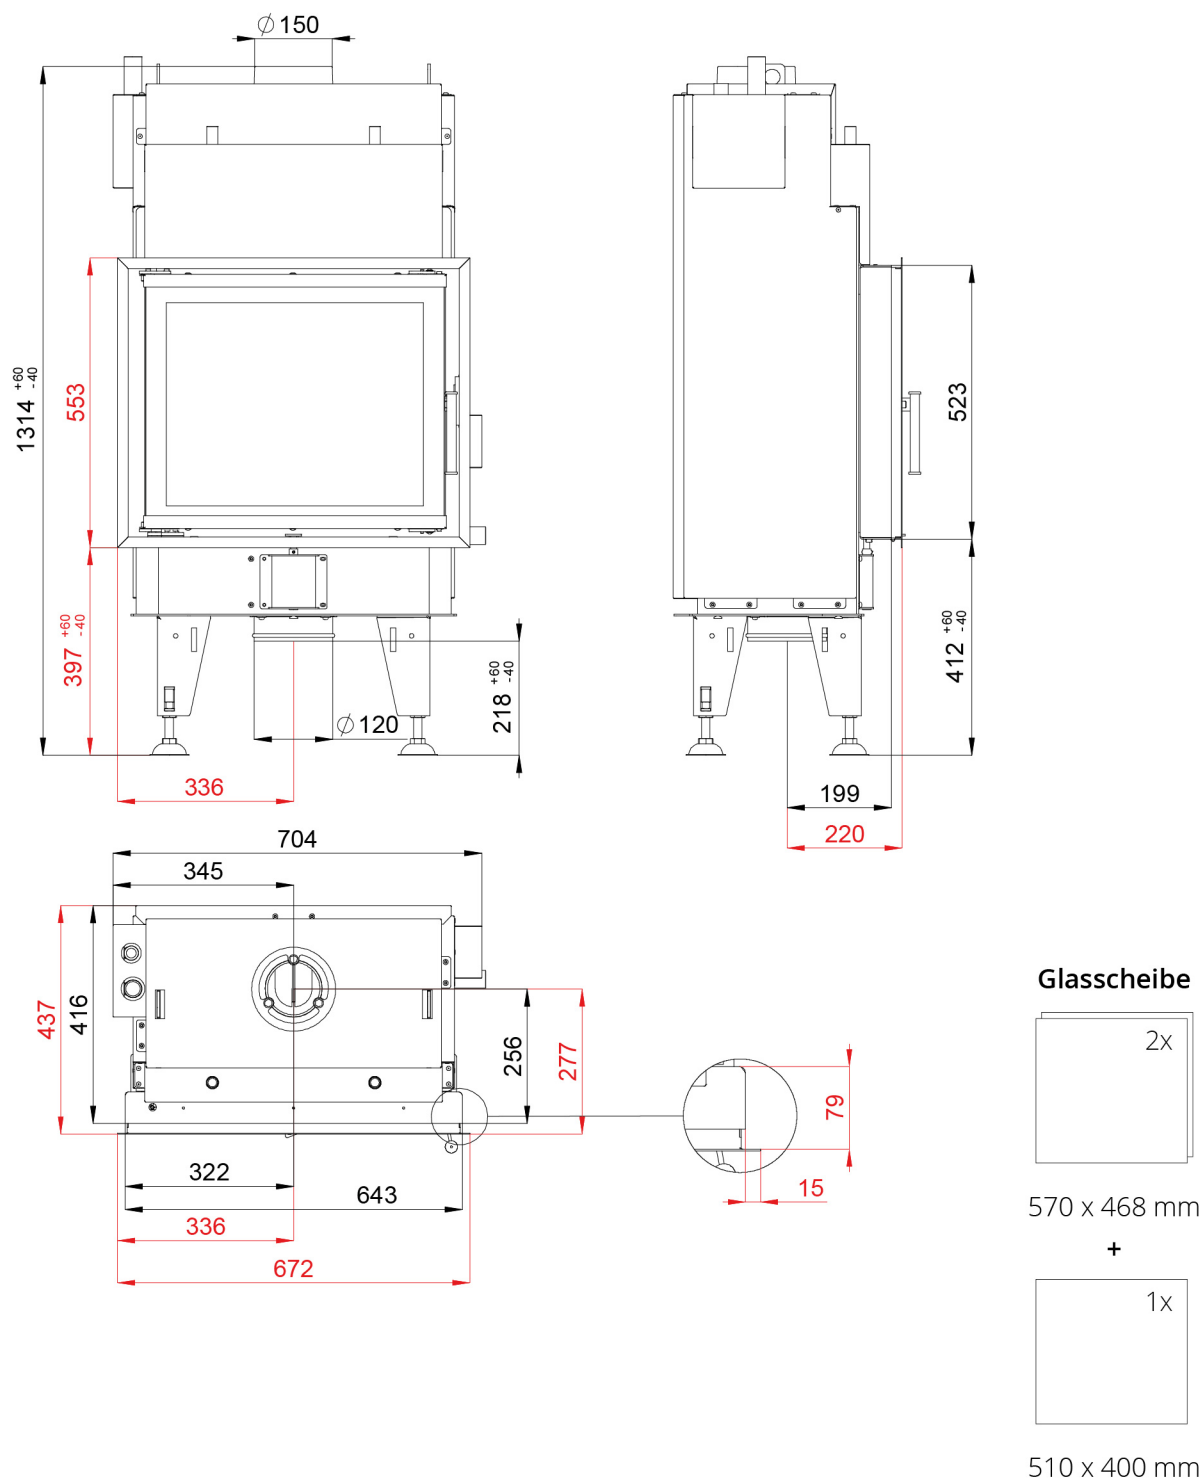

BEF AQUALITE 6

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com