

## TECHNISCHE DATEN

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Nennwärmeleistung         | 8 kW                  |
| Wirkungsgrad              | 84 %                  |
| Abgasstutzen              | 200 mm                |
| Notwendiger Förderdruck   | 12 Pa                 |
| Abgastemperatur           | 257 °C                |
| Abgassenstrom             | 6 g/s                 |
| CO - Emission im Rauchgas | 0,0868 %              |
| Staub im Rauchgas         | 18 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Stündlicher Abbrand       | 2,7 kg/h              |
| Brennstoff                | Scheitholz (Buche)    |
| Gewicht                   | 245 kg                |



## VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN


### Glasscheibe

1x

650 x 430 x 468 mm

### Carcon Feuerraum

1. vorderer Boden
2. hinterer Boden
3. Rücken
4. Seite
5. Deflektor
6. Feuerrost (Guss)
7. Aschenkasten

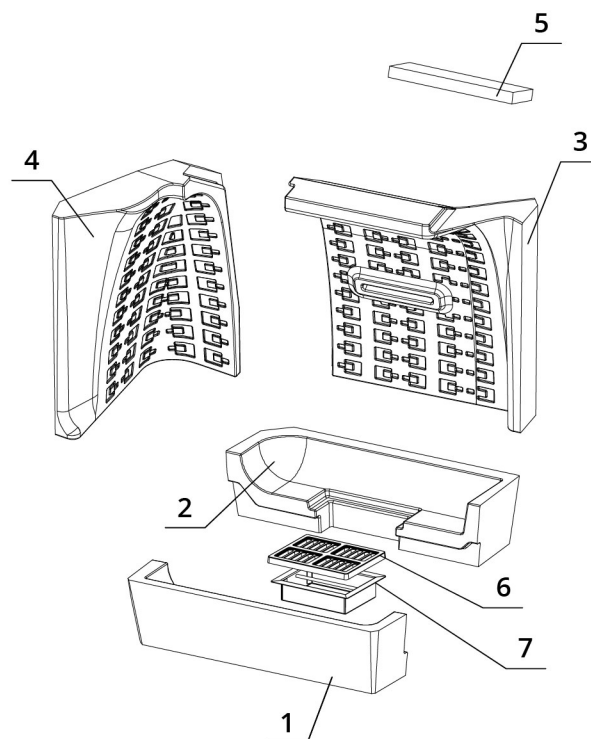

# BEF THERM V 8 CP


BlmSchV  
Stufe 2

15a  
B - VG

ČSN EN  
13229

[www.befhome.com](http://www.befhome.com)

# TECHNISCHES DATENBLATT

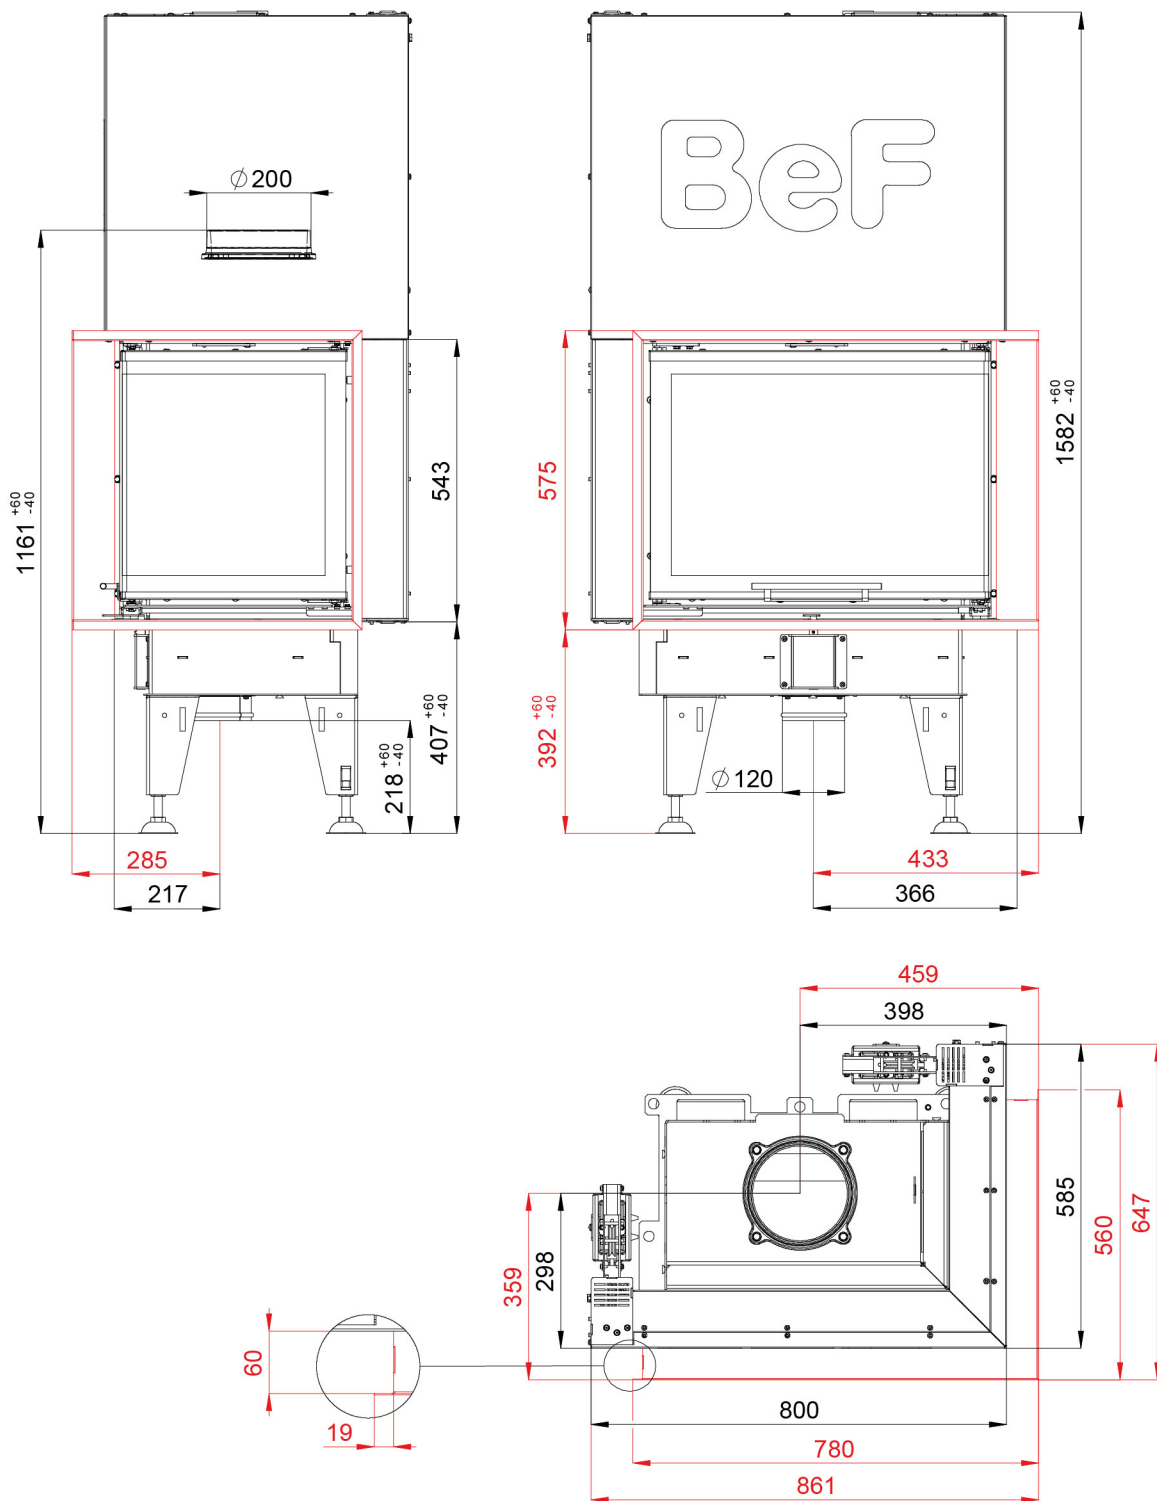

# BEF THERM V 8 CP

**BlmSchV**  
Stufe 2

15a  
B - VG

ČSN EN  
13229

www.befhome.com