


WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ

BEF TWIN V 8 AQUATIC II NACH EN 13 229

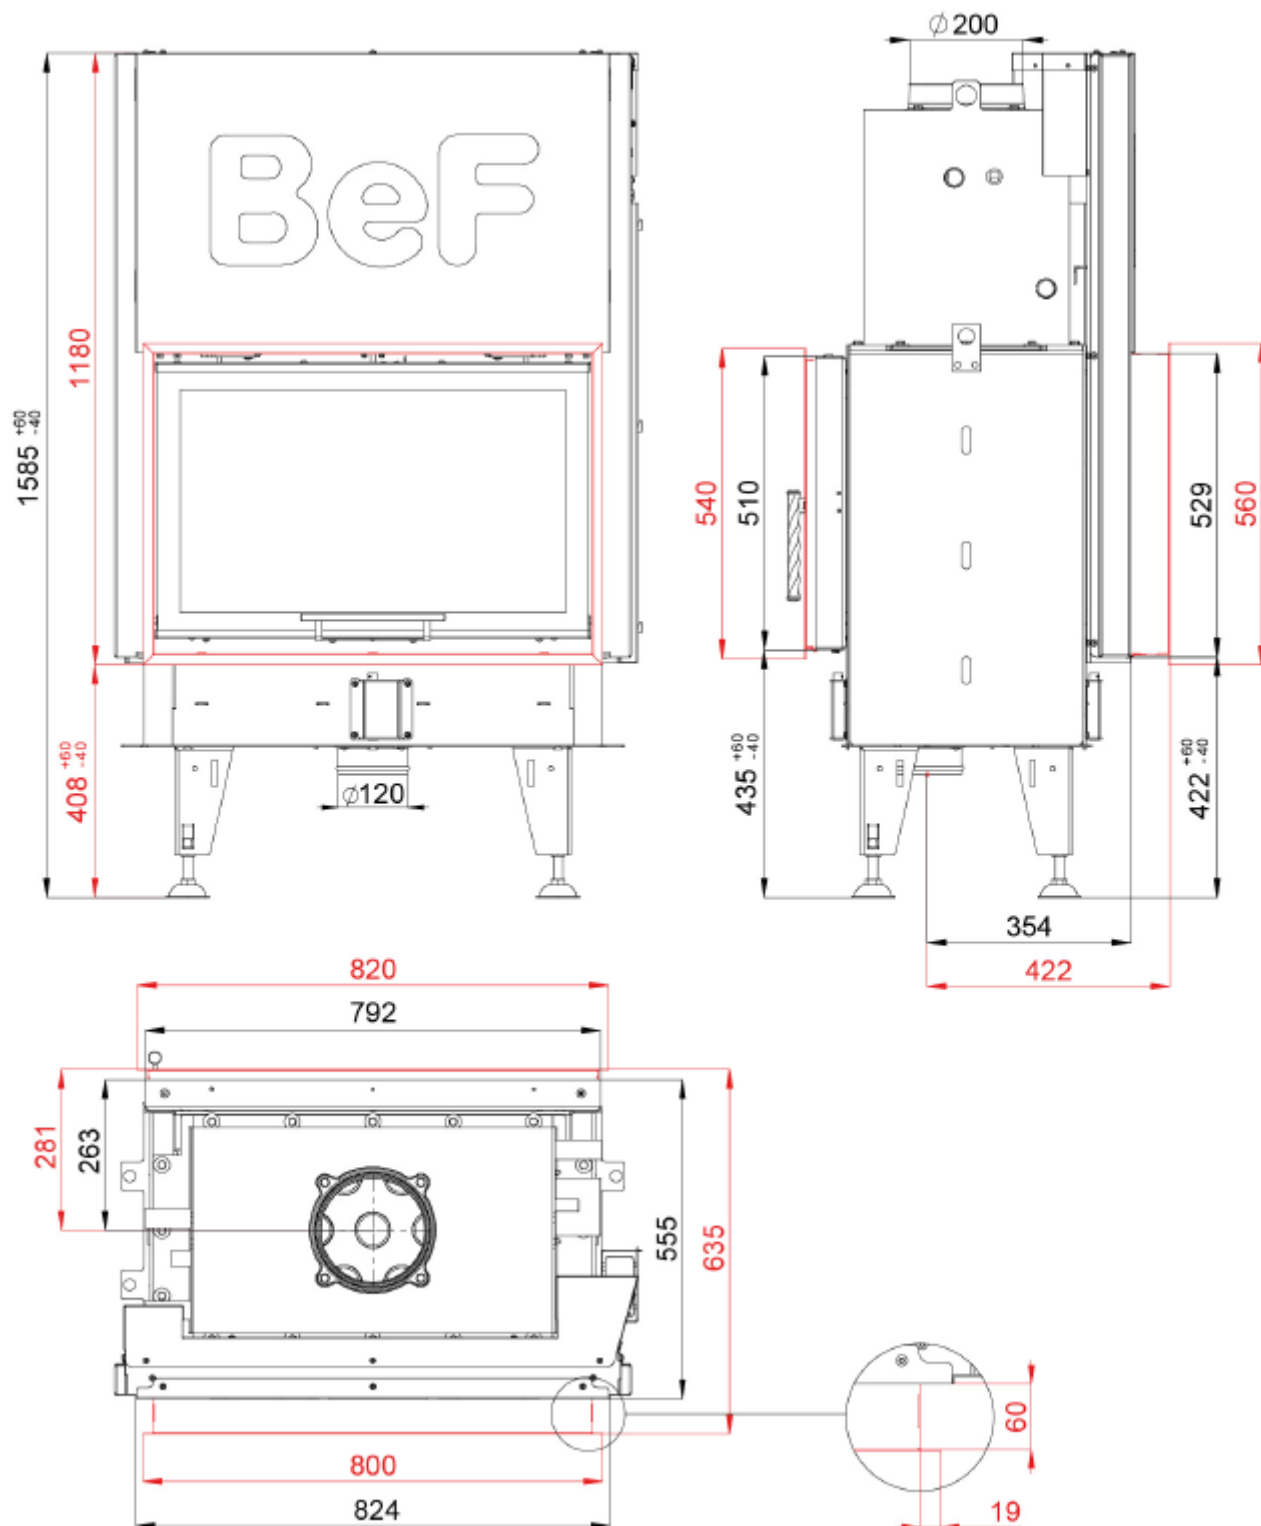


WASSERFÜHRENDER KAMINEINSATZ

BEF TWIN V 8 AQUATIC II NACH EN 13 229

Technische Daten:


		Geschlossener Betrieb
Nennwärmeleistung	kW	14,5
Wirkungsgrad	%	84
Leistung ins Wasser	kW	4,8
Abgassenstrom	g/s	12,4
Abgastemperatur	°C	213
Notwendiger Förderdruck	Pa	12
Brennstoff		Scheitholz (Buche)
Stündlicher Abbrand	kg/h	4
CO-Emission in den Verbrennungsprodukten (bez. auf 13%O ₂)	%	0,0624
Staub im Rauchgas (bei 13% O ₂)	mg/Nm ³	37
Rauchrohrdurchschnitt	mm	200
Gewicht	kg	319

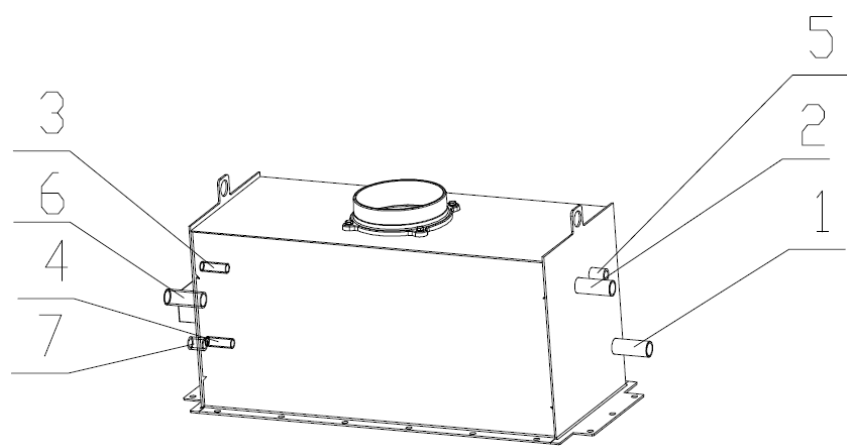

- 1 – Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1“
- 2 – Warmwasseraustritt (Vorlauf) , Außengewinde 1“
- 3 – TAS-Eintritt, Außengewinde ½“
- 4 – TAS- Austritt, Außengewinde ½“
- 5 – Entlüftungsventil, Innengewinde ½“
- 6 – TAS-Fühler, Außengewinde 1“
- 7 – Sicherheits-Druckventil, Innengewinde ½“

Carconauskleidung:

Verzeichnis von Ersatzteilen:

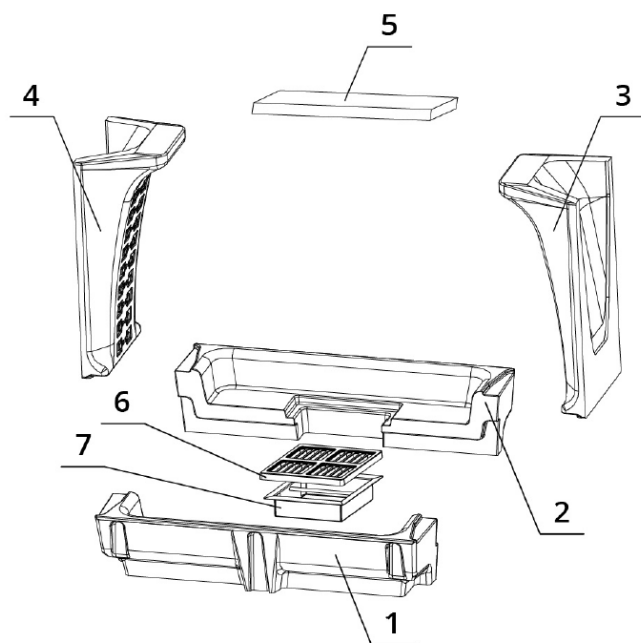

- 1. Boden
- 2. Boden
- 3. Seite
- 4. Seite
- 5. Deflektor
- 6. Feuerrost (Guss)
- 7. Aschenkasten

Weitere Einzelheiten siehe Installations- und Bedienungsanleitung.