


TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistung	14,5 kW
Leistung ins Wasser	10 kW
Wirkungsgrad	84 %
Abgasstutzen	180 mm
Notwendiger Förderdruck	10 Pa
Abgastemperatur	191 °C
Abgasenstrom	13,2 g/s
CO - Emission im Rauchgas	0,0441 %
Staub im Rauchgas	22 mg/Nm ³
Stündlicher Abbrand	4,06 kg/h
Brennstoff	Scheitholz (Buche)
Gewicht	272 kg




VERZEICHNIS VON ERSATZTEILEN

Leitungsschema des Wärmetauschers

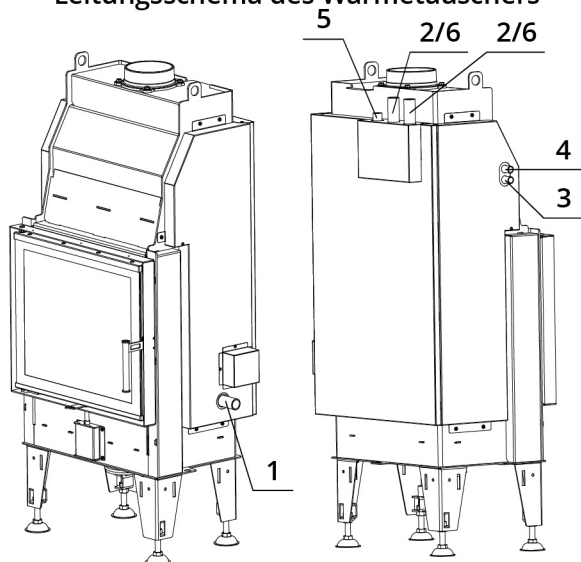

1. Kaltwassereintritt (Rücklauf), Außengewinde 1"
2. Warmwasseraustritt (Vorlauf), Außengewinde 1"
3. TAS-Eintritt, Außengewinde 1/2"
4. TAS-Austritt, Außengewinde 1/2"
5. Entlüftungsventil, Innengewinde 1/2"
6. TAS-Fühler, Außengewinde 1"

Carcon Feuerraum

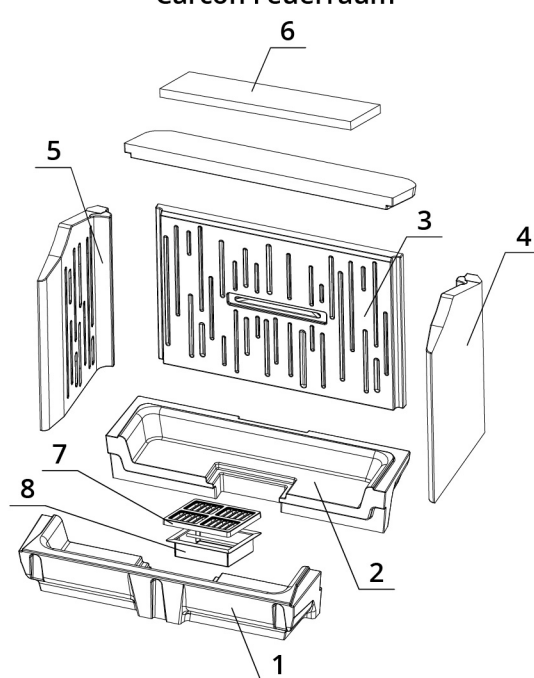

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. vorderer Boden | 6. Deflektor |
| 2. hinterer Boden | 7. Feuerrost (Guss) |
| 3. Rücken | 8. Aschenkasten |
| 4. rechte Seite | |
| 5. linke Seite | |


BEF AQUATIC WH 80

BlmSchV
Stufe 2


15a
B - VG

ČSN EN
13229

TECHNISCHES DATENBLATT

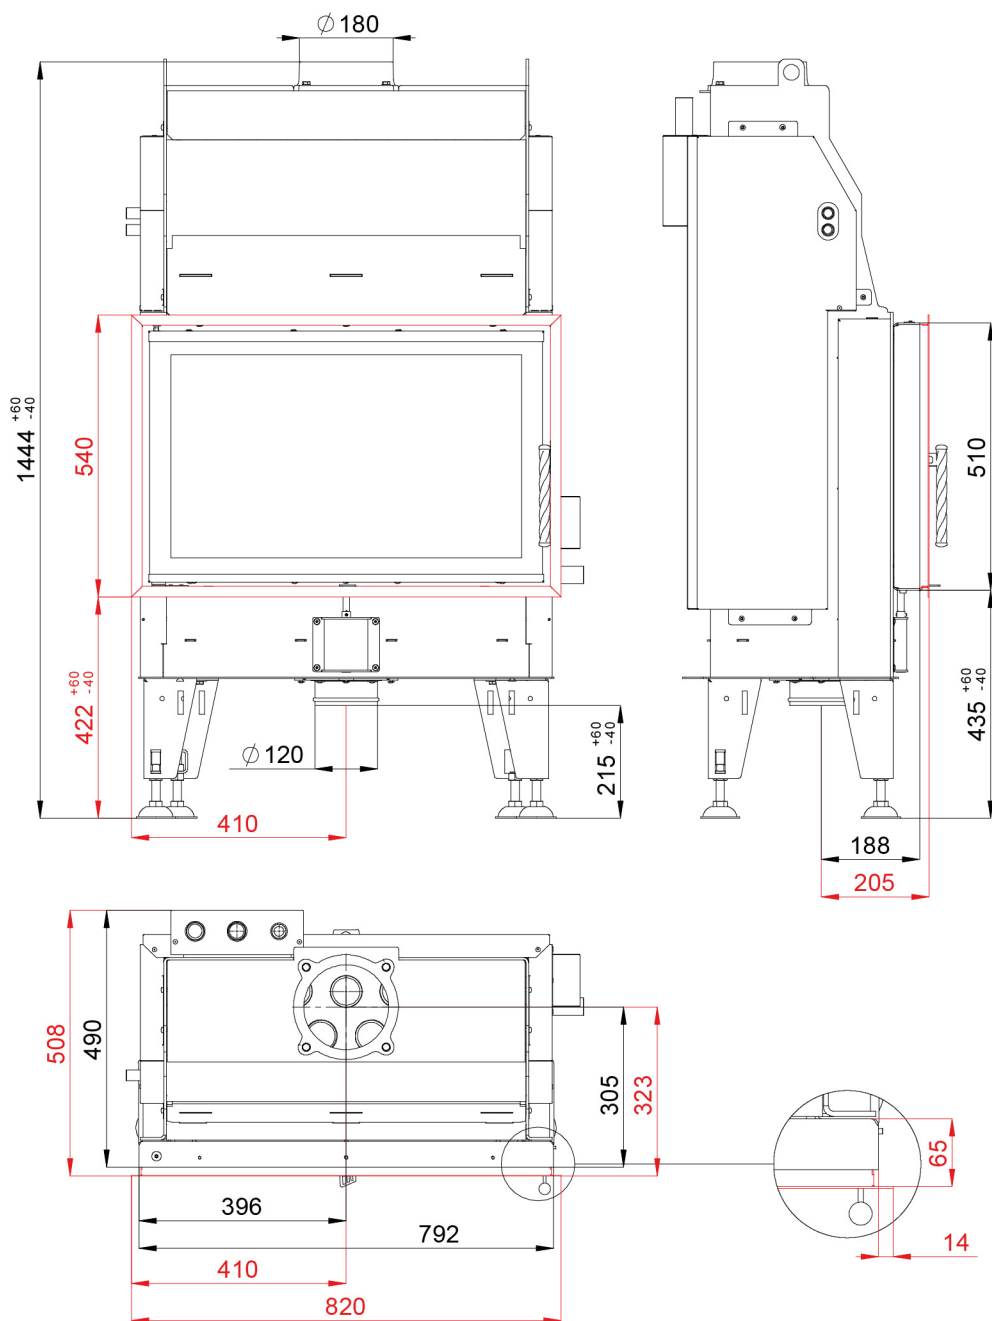

Glasscheibe



750 x 468 mm

BEF AQUATIC WH 80

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
13229

www.befhome.com